




Solution **RÉSINE**

ÉDITION 2026

CATALOGUE DES MARQUES

Sept marques déposées, un seul applicateur.

Résisol® , Résisol Industriel® , Résimarbre® , Résiquartz® , Résibiol® , Résistéril® , Résistatique® : des systèmes exclusifs, testés pendant plusieurs années et certifiés CE.

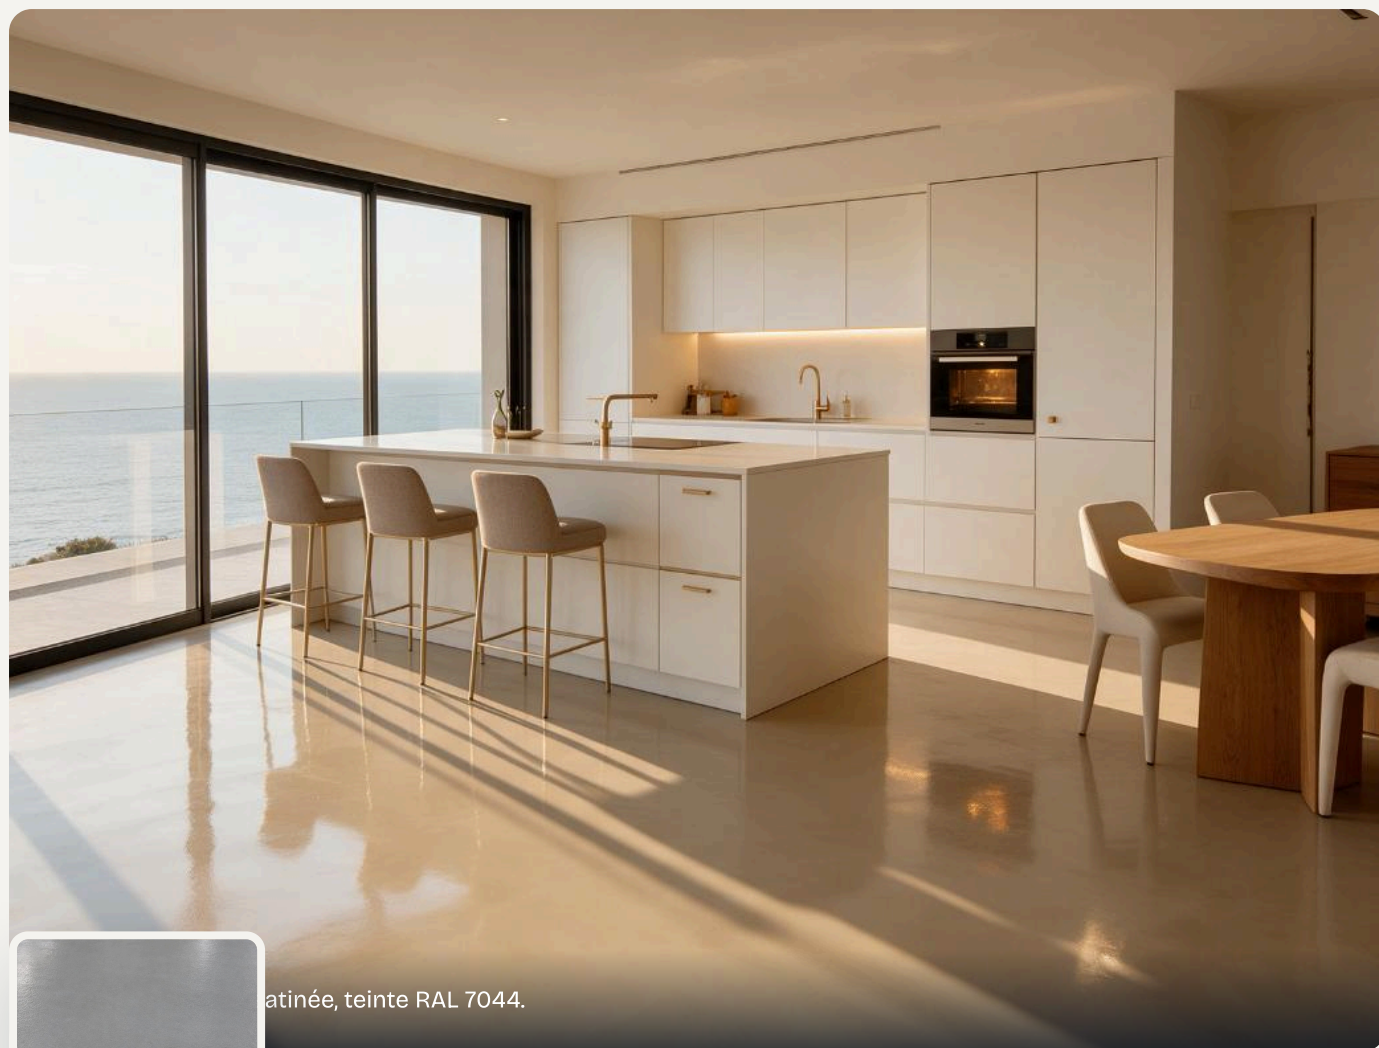

RÉSINE COULÉE · SOL EN RÉSINE COULÉE

Sol en résine coulée pigmentée, dans toutes les couleurs du RAL, pour l'intérieur de maison ou de commerce.

Un sol continu, sans joint, qui se coule sur place et épouse la pièce. La teinte est choisie dans le nuancier RAL, la finition mate, satinée ou brillante. Il convient aux pièces de vie comme aux surfaces de vente.

Particuliers

Professionnels

Cuisine

Salon

Salle de bain

Commerce

Showroom

Liant	Résine époxy ou polyuréthane pigmentée
Épaisseur	2 à 3 mm, autolissante
Teintes	Toutes les couleurs du nuancier RAL
Finition	Mate, satinée ou brillante
Supports	Béton, chape, carrelage existant après préparation
Joints	Aucun : surface continue, plinthes à gorge possibles
Entretien	Lavage à l'eau et détergent neutre
Certification	Résines et primaires certifiés CE

USAGES & SECTEURS

Pièces de vie : cuisine, salon, chambre

Salles de bain et pièces humides

Commerces, boutiques, showrooms

Bureaux et espaces d'accueil


Un seul sol, du seuil à la baie vitrée.

RÉALISATION



Salle de bain · Villa privée

Cannes (06)

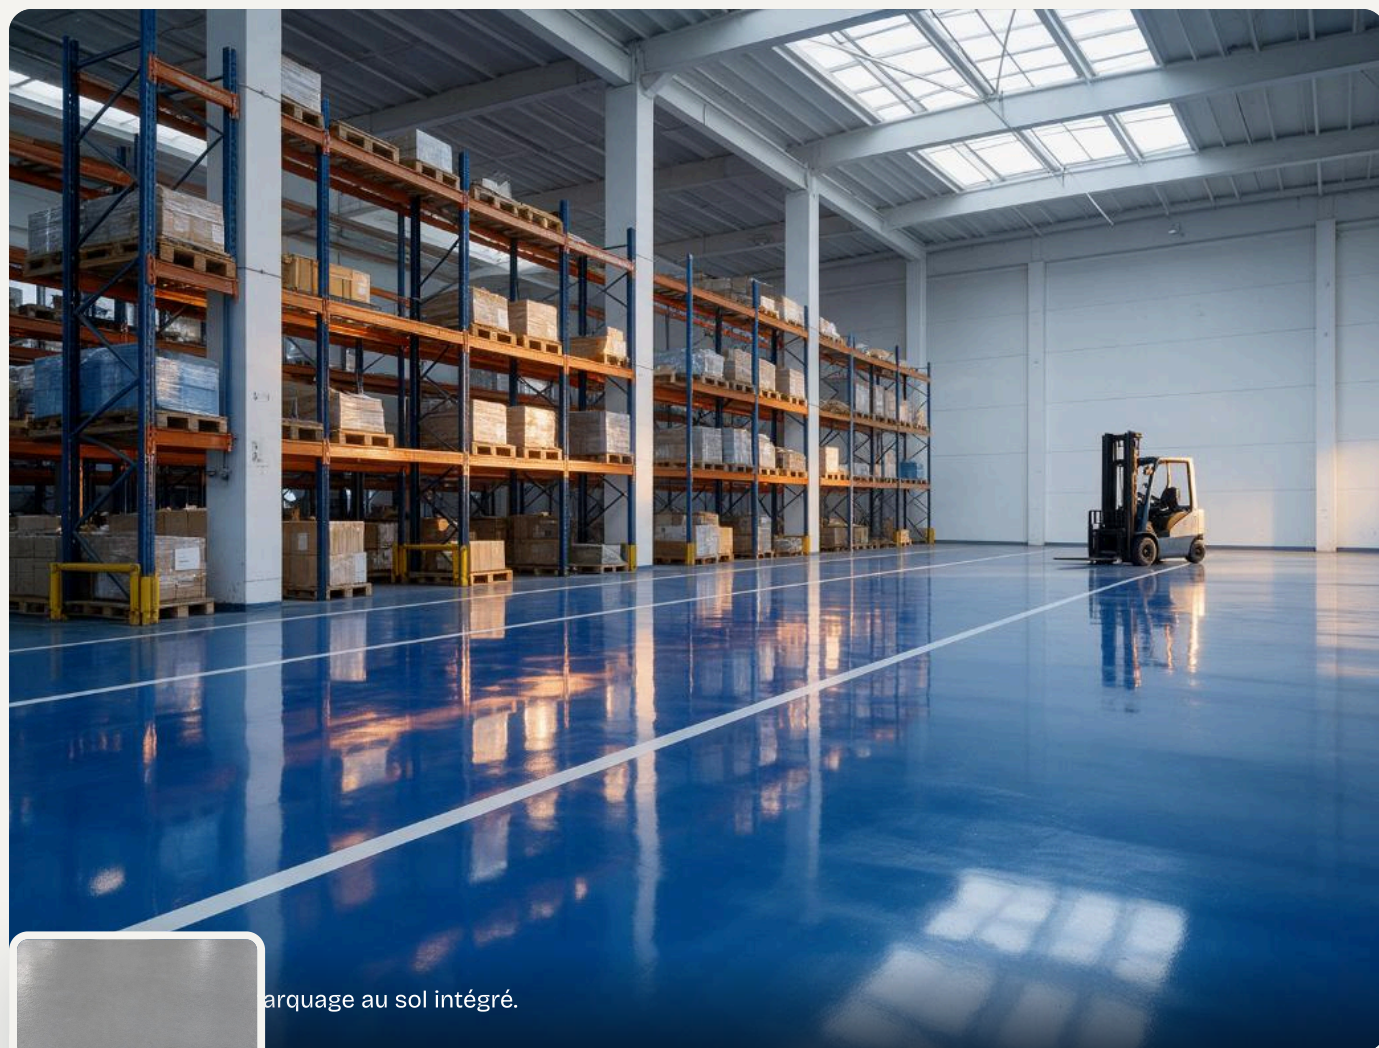

marquage au sol intégré.

Résisol Industriel®

SOL INDUSTRIEL · SOL INDUSTRIEL EN RÉSINE

Sol en résine coulée pour locaux industriels : zones de stockage, ateliers, entrepôts.

Conçu pour le trafic des chariots et les charges lourdes. Surface continue, facile à nettoyer, avec marquages, zones de circulation et plinthes intégrés à la pose.

Professionnels

Entrepôt

Atelier

Zone de stockage

Logistique

Liant	Résine époxy industrielle
Épaisseur	2 à 4 mm selon le trafic
Sollicitations	Chariots élévateurs, transpalettes, charges lourdes
Surface	Lisse ou antidérapante par saupoudrage
Marquages	Lignes, zones et pictogrammes intégrés
Résistance	Huiles, hydrocarbures, produits d'entretien courants
Intervention	24h/24 et 7j/7, organisation en 3x8
Certification	Résines et primaires certifiés CE

USAGES & SECTEURS

Entrepôts et plateformes logistiques


Ateliers de production et de maintenance

Zones de stockage et quais

Locaux techniques


Posé de nuit, exploité le matin.

RÉALISATION

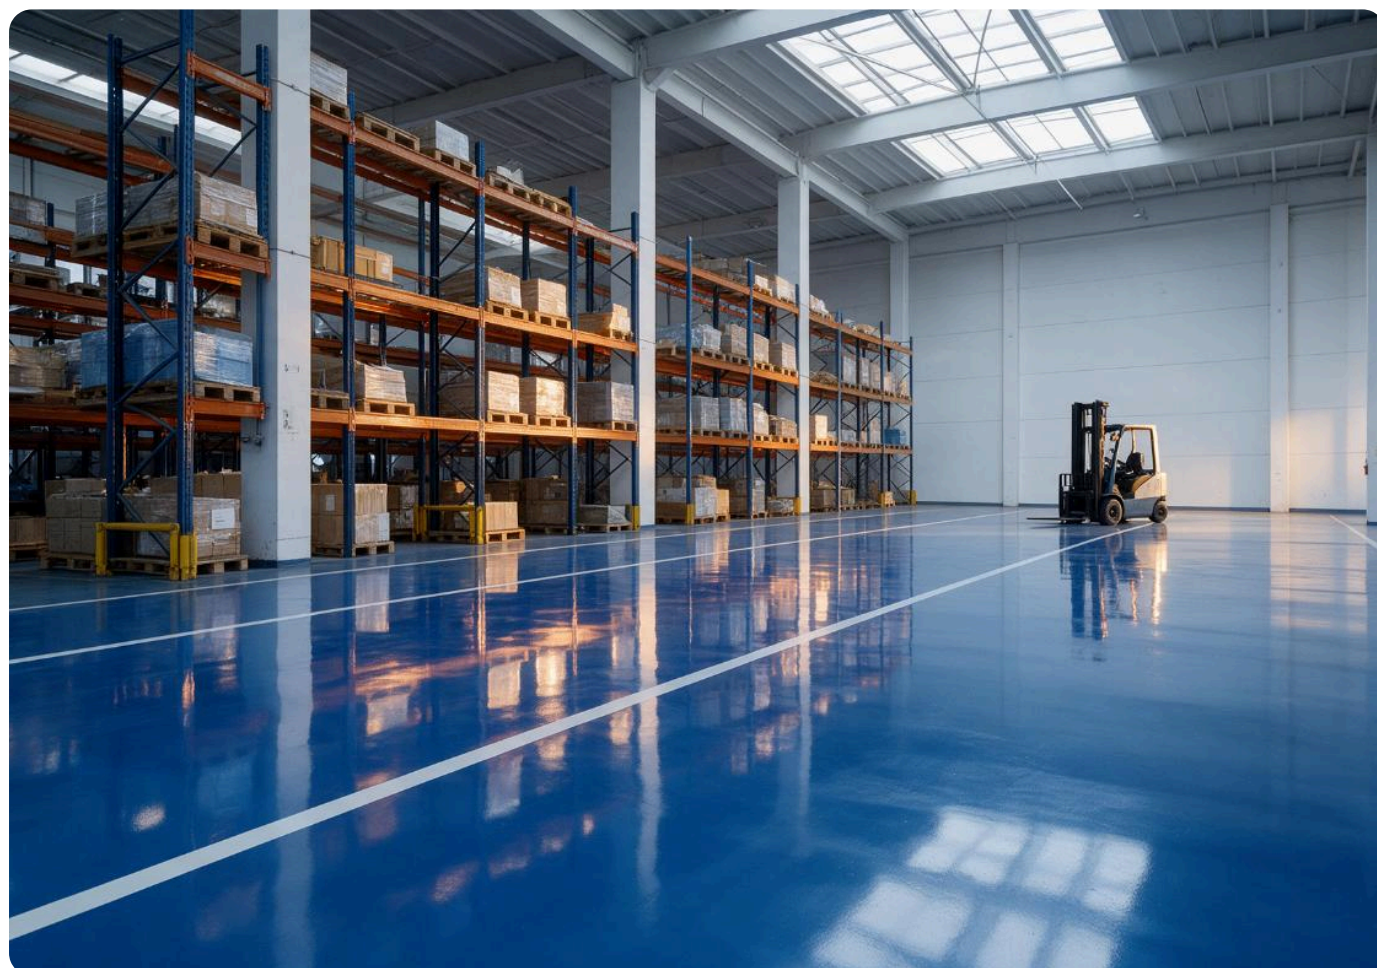

Entrepôt logistique · Plateforme de distribution

Carros (06)

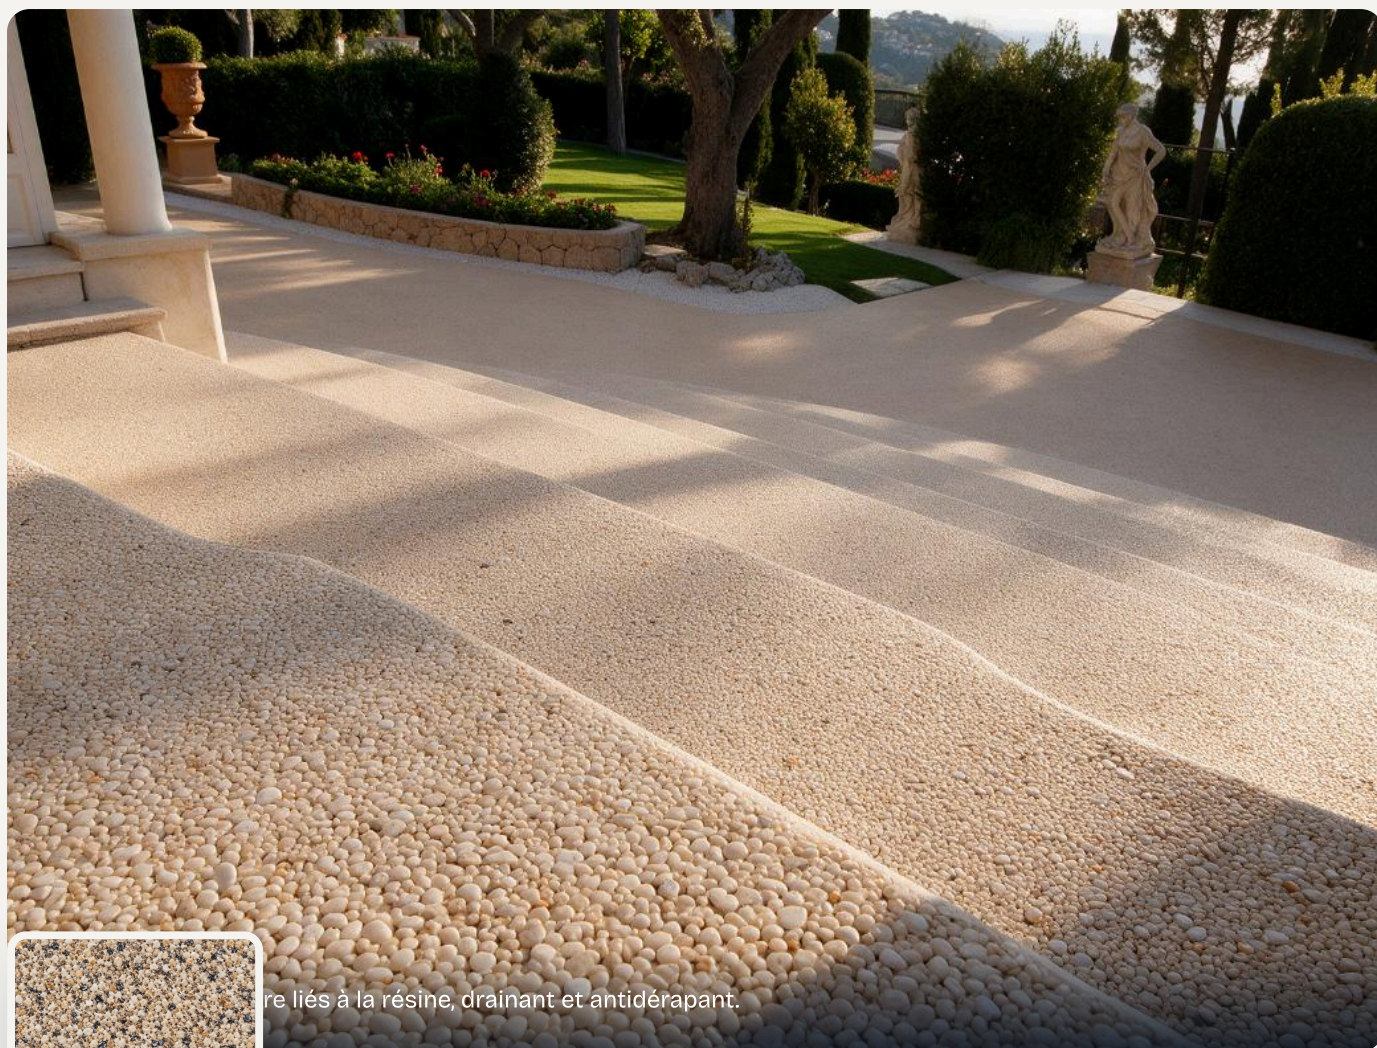

re liés à la résine, drainant et antidérapant.

Résimarbre®

MOQUETTE DE PIERRE · TERRASSES, TOURS DE PISCINE, ALLÉES

Résine et gravillons de marbre, aussi appelé moquette de pierre, pour terrasses, tours de piscine et allées.

Les granulats naturels sont enrobés d'une résine polyuréthane transparente et posés en une seule couche. L'eau traverse, la surface reste praticable pieds nus et ne gèle pas en flaque.

Particuliers

Professionnels

Terrasse

Plage de piscine

Allée

Cour

Liant	Résine polyuréthane transparente
Granulats	Gravillons de marbre roulés, 2 à 4 mm
Épaisseur	10 à 15 mm
Perméabilité	Drainante : l'eau s'évacue à travers le revêtement
Glissance	Antidérapante, confortable pieds nus
Teintes	Nuancier de marbres naturels et mélanges
Supports	Dalle béton, carrelage ou ancien revêtement stable
Certification	Résines et primaires certifiés CE

USAGES & SECTEURS

Terrasses et balcons

Plages et tours de piscine

 Allées, cours et accès
carrossables légers

 Espaces extérieurs d'hôtels et
de résidences



La pierre, sans les joints.

RÉALISATION



Plage de piscine · Villa privée

Antibes (06)

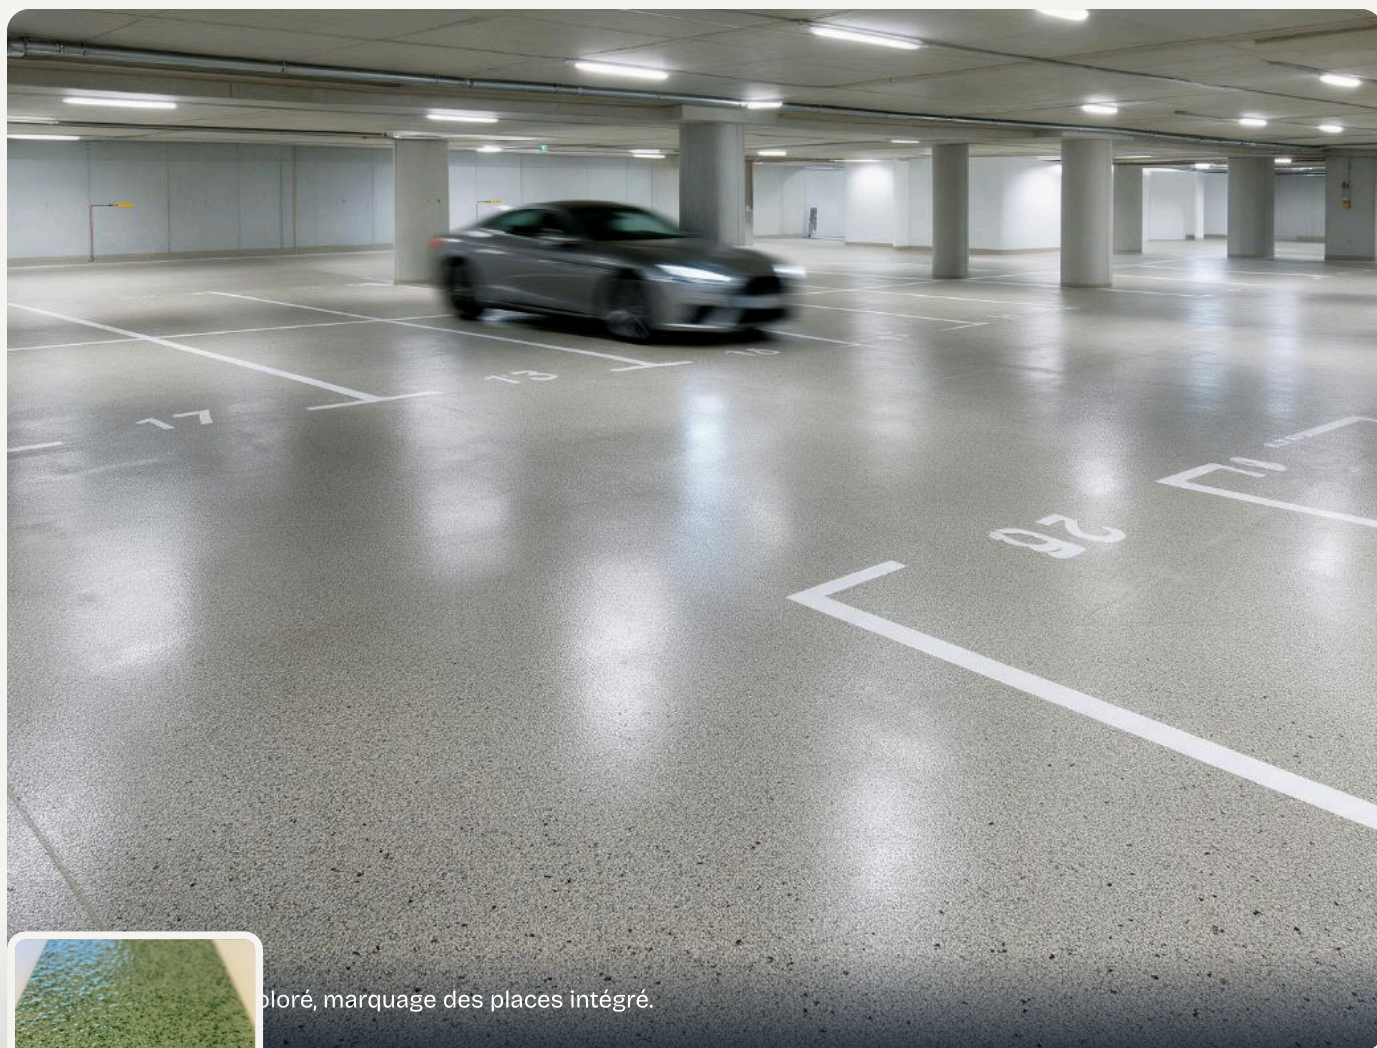

coloré, marquage des places intégré.



PARKING · SOL DE PARKING EN RÉSINE

Résine et quartz pour sols industriels et parkings.

Le quartz coloré saupoudré dans la résine donne une surface rugueuse qui tient sous les pneus, résiste aux hydrocarbures et se lave au jet. Les places, flèches et zones piétonnes sont tracées dans la masse.

Professionnels

Parking souterrain

Parking aérien

Rampe d'accès

Sol industriel

Liant	Résine époxy ou polyuréthane
Charge	Quartz coloré saupoudré à refus
Épaisseur	3 à 5 mm
Glissance	Surface antidérapante, adaptée aux rampes
Résistance	Pneus, hydrocarbures, sel de déneigement
Marquages	Places, flèches, cheminements piétons
Entretien	Lavage au jet ou autolaveuse
Certification	Résines et primaires certifiés CE

USAGES & SECTEURS

Parkings de copropriétés et de bureaux


Parkings d'hôtels et de centres commerciaux

Rampes et voies de circulation

Sols industriels à fort trafic


Rugueux sous les pneus, net au regard.

RÉALISATION

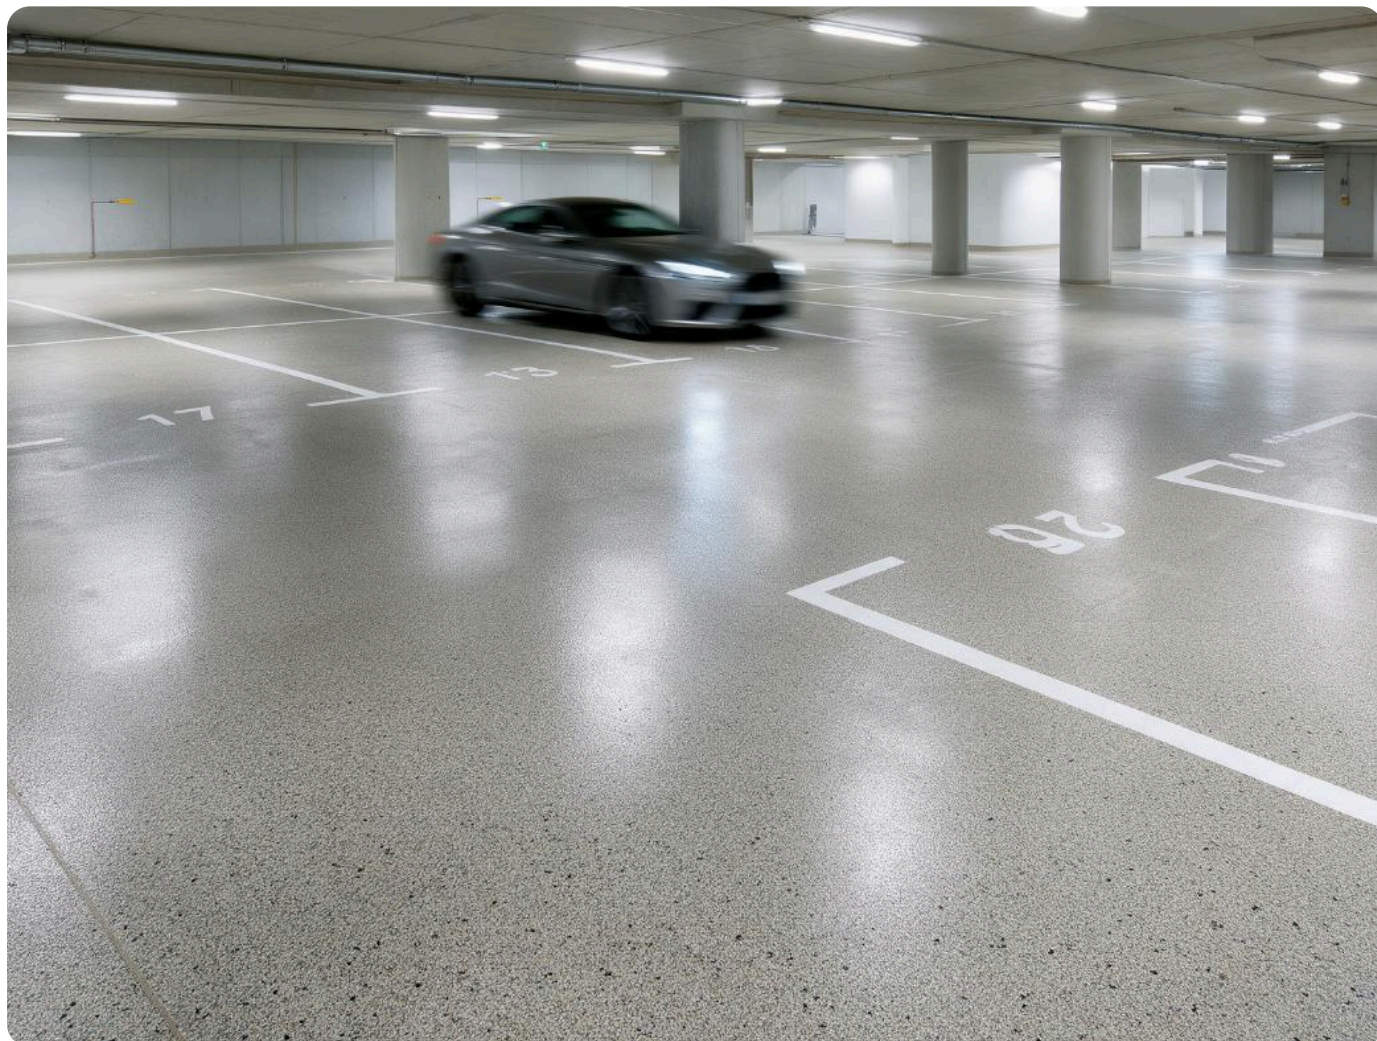

Parking souterrain · Résidence en copropriété

Nice (06)

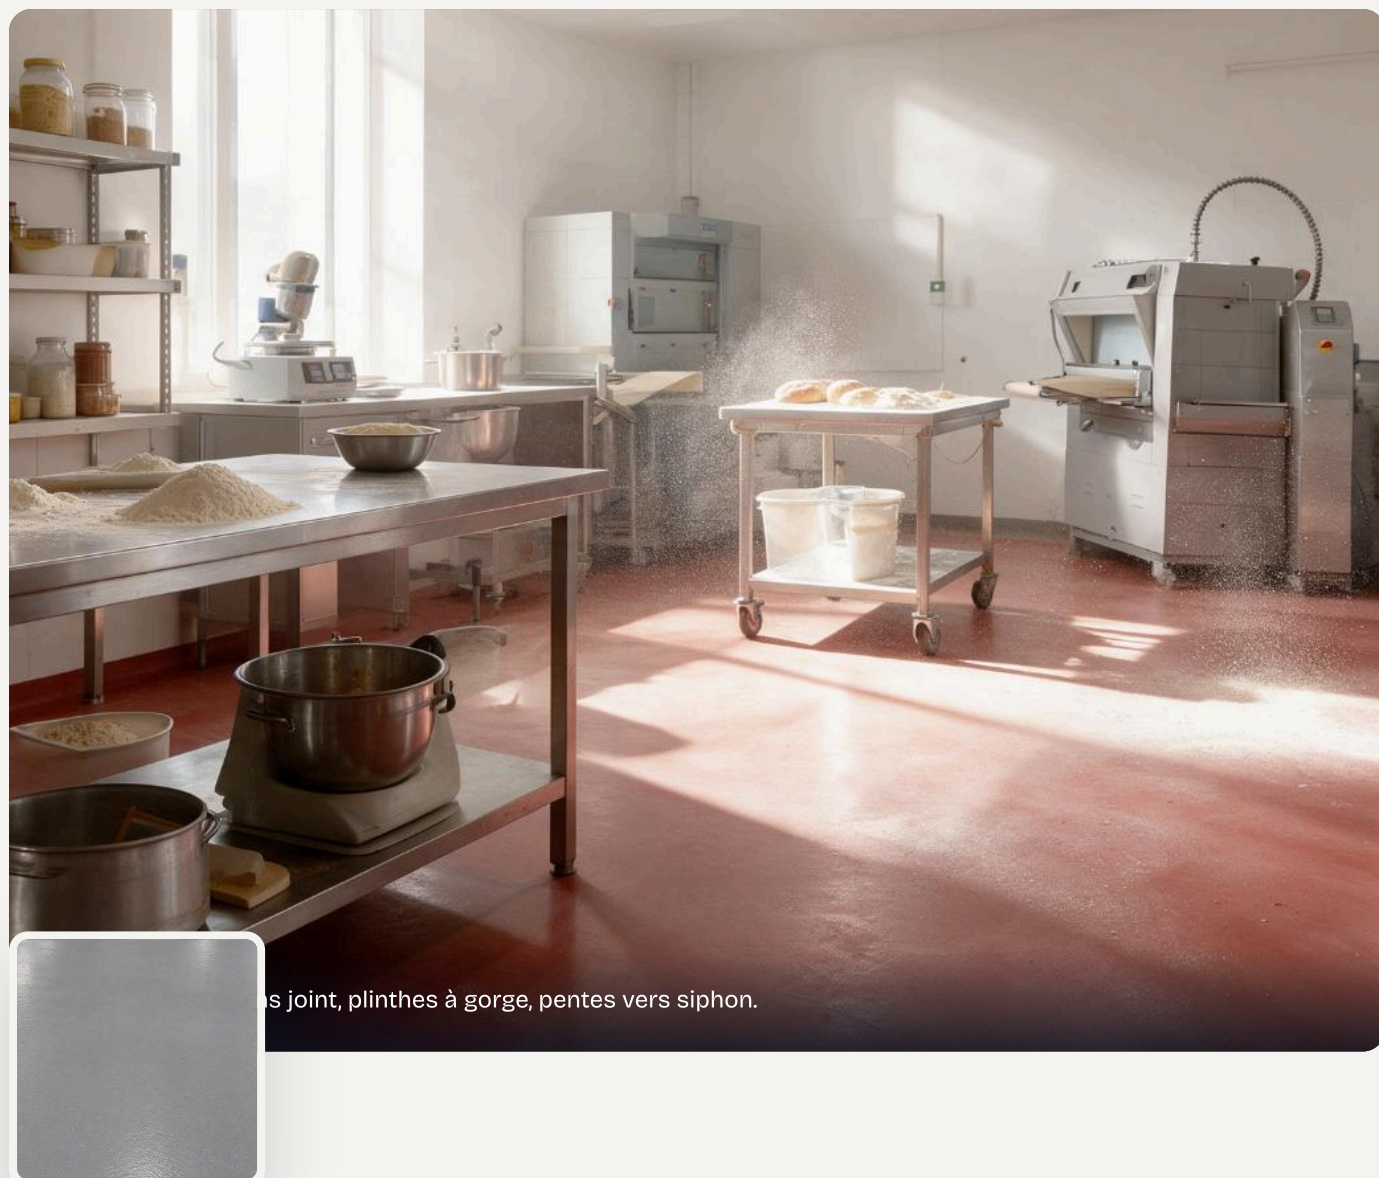

s joint, plinthes à gorge, pentes vers siphon.



SOL ALIMENTAIRE · SOL ALIMENTAIRE EN RÉSINE

Sols alimentaires pour cuisines collectives et usines agroalimentaires.

Une surface continue, sans joint où se logent les bactéries, qui supporte les lavages à haute température et les chocs thermiques. Pentes, siphons et remontées en plinthe sont formés dans le revêtement.

Professionnels

Cuisine collective

Restaurant

Agroalimentaire

Laboratoire

Liant	Résine polyuréthane-ciment ou époxy alimentaire
Épaisseur	4 à 6 mm
Hygiène	Sans joint, compatible démarche HACCP
Thermique	Chocs thermiques et nettoyage vapeur
Glissance	Antidérapante en zone humide et grasse
Détails	Pentes, siphons et plinthes à gorge intégrés
Délai	Pose en week-end ou de nuit, sans fermeture
Certification	Résines et primaires certifiés CE

USAGES & SECTEURS

Cuisines de restaurants
et d'hôtels

Cuisines collectives, cantines

Usines et ateliers
agroalimentaires

Boulangeries, laboratoires,
chambres froides


*Un sol qui se lave aussi vite
qu'il se salit.*

RÉALISATION



Cuisine de restaurant · Refaite en un week-end

Nice (06)

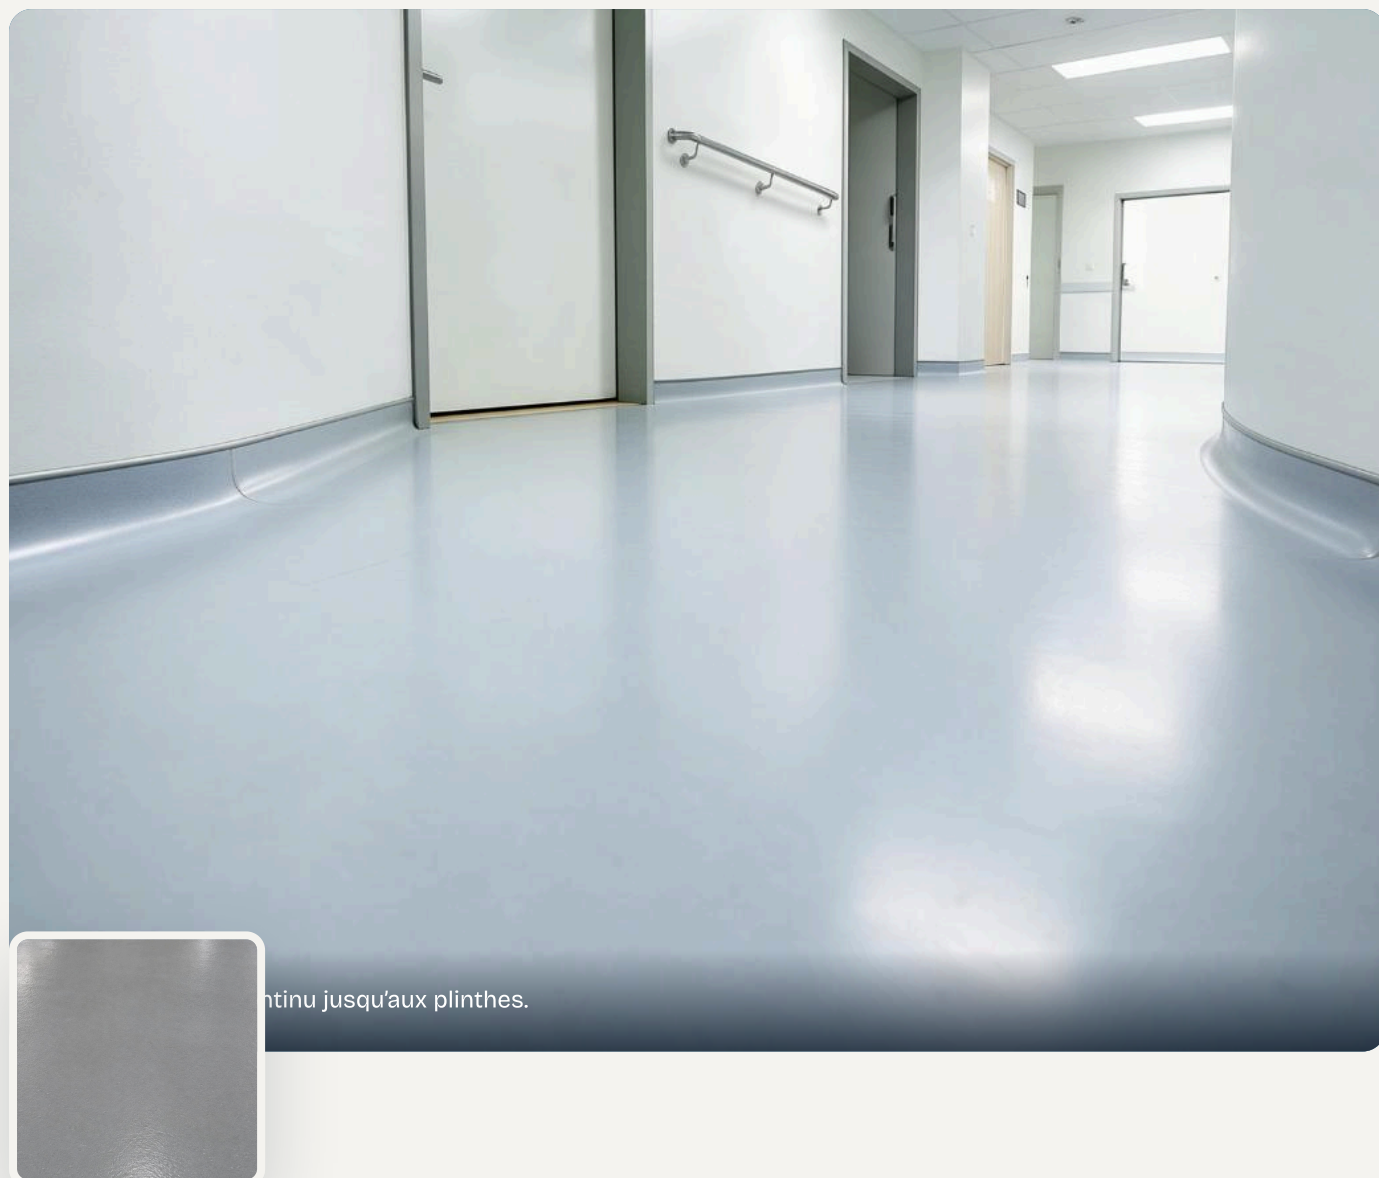

continu jusqu'aux plinthes.



SOL HOSPITALIER · SOL HOSPITALIER EN RÉSINE

Sols hospitaliers et stériles.

Pensé pour les salles blanches, les blocs et les couloirs de soins : une surface lisse, sans joint ni recoin, qui supporte les désinfectants hospitaliers et les passages de lits et de chariots.

Professionnels

Hôpital

Clinique

Salle blanche

Laboratoire

Liant	Résine époxy autolissante
Épaisseur	2 à 3 mm
Surface	Lisse, non poreuse, décontaminable
Chimie	Résiste aux désinfectants hospitaliers
Raccords	Plinthes à gorge, remontées en plinthe sans angle
Trafic	Lits, chariots, fauteuils roulants
Émissions	Faibles émissions, pose en site occupé
Certification	Résines et primaires certifiés CE

USAGES & SECTEURS

Blocs opératoires et salles de réveil

Salles blanches et laboratoires

Couloirs et chambres de soins

Pharmacie, stérilisation


Nulle part où se cacher pour une bactérie.

RÉALISATION



Bloc opératoire · Clinique privée

Toulon (83)

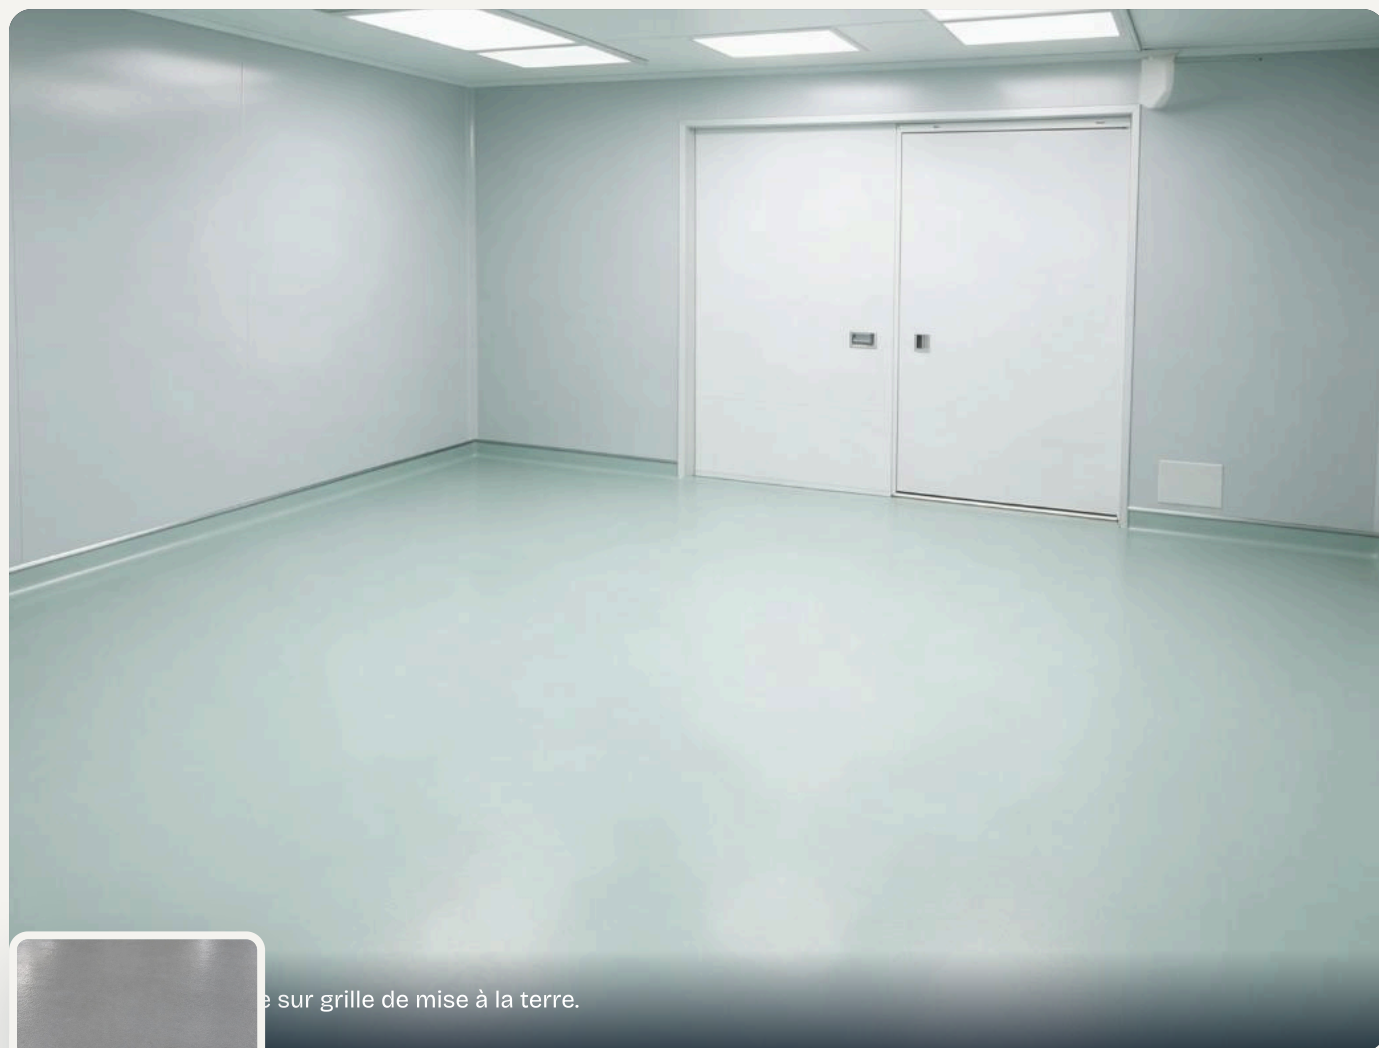

sur grille de mise à la terre.

Résistatique®

SOL ANTISTATIQUE · NORME ESD

Sols électrostatiques et antistatiques pour usines électriques.

Le revêtement évacue les charges électrostatiques vers la terre et protège composants, opérateurs et atmosphères sensibles. Les valeurs de résistance sont mesurées et consignées à la réception.

Professionnels

Usine électrique

Électronique

Salle serveurs

Zone ATEX

Liant	Résine époxy conductrice ou dissipative
Épaisseur	2 à 3 mm
Système	Primaire conducteur, grille de cuivre, couche de finition
Norme	Exigences ESD, résistance mesurée à la réception
Mise à la terre	Points de connexion raccordés au réseau de terre
Surface	Lisse, continue, facile à décontaminer
Teintes	Gris et teintes techniques du nuancier RAL
Certification	Résines et primaires certifiés CE

USAGES & SECTEURS

Usines électriques et électroniques

Salles serveurs et locaux informatiques

Ateliers de montage de composants

Zones à risque d'explosion

*La charge part dans le sol,
pas dans la carte.*

RÉALISATION



Atelier de production · Industrie électronique

Sophia Antipolis (06)